

Universal Booster™

Universal Booster


réf. UB813

- > Amplificateur de distribution multi-voies universel
- > 8 canaux de 1 entrée vers 3 sorties amplifiées
- > PC, Mac, Station de Travail, TV, TVHD
- > Pour présentation AV Pro et Broadcast
- > Pour connecter simultanément EventiX, CentriX ou Di-VentiX



En téléchargement sur www.analogway.com :

- fiches produits en pdf,
- mises à jour produits,
- mises à jour des logiciels de contrôle

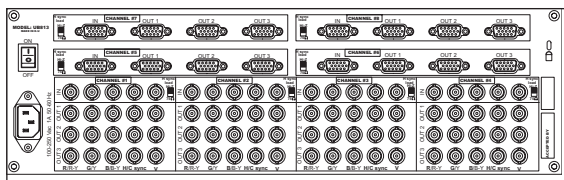

CARACTERISTIQUES

- 8 entrées : TV, TVHD, PC, Mac, station de travail
- 8 x 3 sorties amplifiées
- Connectique mixte HD15 et BNC
- Bande passante 300 MHz
- Boîtier compact 3U

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES :

- 4 x 5 connecteurs BNC femelle
- 4 x HD15 femelle
- Compatible YUV, RVB HV, RVB/S, RVsB, RsVsBs, Y/C, Composite, HDYUV, HDRVB
- Fréquence ligne : 15 kHz jusqu'à 130 kHz
- Fréquence trame : 24 Hz jusqu'à 130 Hz
- Bande passante : 300 MHz (-3dB)
- Signaux : RVB / YUV : 0,7V_{c/c} jusqu'à 1 V_{c/c}
- Synchro H et synchro composite : 0,3 V c/c jusqu'à 2 V c/c
- Compatible synchro 2 et 3 niveaux (HD)
- Synchro V : TTL amplifiée

SORTIES :

- 8 x 3 sorties séparées et amplifiées (4x3x5 connecteurs BNC femelle et 4x3 connecteurs HD15 femelle)
- Le format de sortie et la synchro de sortie sont amplifiés et du même type que l'entrée correspondante (hormis la synchro verticale qui est amplifiée de type TTL)

CONTROLES UTILISATEUR :

- FACE ARRIERE
- On/Off : Commutateur
- Hi-Z/75 Ohms : Commutateur de charge haute impédance ou 75 Ohms pour chaque synchro H & comp. d'entrée

DIMENSIONS :

- compatible 19", 3 unités
- L 240 mm x P 482 mm x H 133 mm
- L 9,45" x P 19" x H 5,25"

POIDS :

4,5 kg (9.9 Lbs)

ALIMENTATION :

- Interne, universelle, automatique 100/250VAC, 50/60 Hz

LIVRE AVEC :

- 1 x câble d'alimentation
- 1 x manuel utilisateur


GARANTIE : 3 ans, pièces et main d'oeuvre, retour en nos locaux

Ces spécifications peuvent être modifiées sans avertissement préalable

L'**UNIVERSAL BOOSTER™** d'**Analog Way** est un amplificateur multi-voies 8 x {1 entrée vers 3 sorties} pour signaux RVB HV, RVB/S, RVsB ou YUV, Vidéo composite, Y/C et TVHD (HDYUV, HDRVB).

Chacune des 8 entrées indépendantes est distribuée vers 3 sorties différentes amplifiées. Ceci revient à intégrer dans le même boîtier 8 boosters différents de 1 entrée vers 3 sorties chacun. Cela économise de l'espace, du coût et des câbles d'alimentation.

L'**UNIVERSAL BOOSTER** distribue et amplifie n'importe quelle source Informatique, TVHD et Vidéo (PC, Mac, portable, station de travail, doubleur de lignes, scaler, banc de titre, caméra Vidéo & industrielle, magnétoscope, DVD, etc). Il est doté d'une bande passante de 300 MHz pour une excellente transparence.

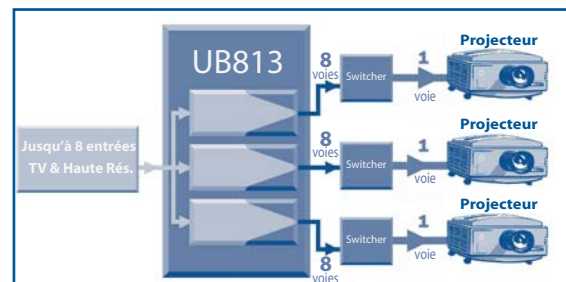

www.analogway.com

P/N:UB813:A1005-VF

US et Canada
ANALOG WAY Inc
Tél.: 212 269 1902
Fax.: 212 269 1943
Email: salesusa@analogway.com

Europe, Afrique, Amérique du Sud et Moyen Orient
ANALOG WAY FRANCE
Tél.: 331 64 47 16 03
Fax.: 331 64 47 14 73
Email: saleseuro@analogway.com

Asie et Asie Pacifique
ANALOG WAY Pte Ltd
Tél.: 65 62 92 58 00
Fax.: 65 62 92 52 05
Email: salesasia@analogway.com