

# Trident SD HD-SDI™

## Amplificateur/Distributeur SDI-SD/HD Double Voie

Réf. XD213

Le **Trident SD HD-SDI™** d'Analog Way est un **Double amplificateur de distribution numérique avec 2 x {1 entrée vers 3 sorties}** pour les signaux SDI-SD et SDI-HD. Conçu aussi pour et compatible avec la gamme **iX**, le **Trident SDI** sécurisera votre installation dans sa totalité.

Le **Trident SDI** réduit considérablement le temps de configuration, particulièrement dans l'environnement du Broadcast, de la location et de l'évènementiel.

Le **Trident SDI** distribue et amplifie les signaux SDI-SD et SDI-HD sans réglage préalable ni installation spécifique.

Chaque amplificateur offre les dernières technologies comme la resynchronisation totale des signaux SDI-SD/HD. Ils sont conformes aux normes SMPTE 259M, 292M et 344M.

Les voyants LED en face avant aident à identifier rapidement la présence d'un signal d'entrée et toute connexion d'équipement en sortie.

### Caractéristiques

- Résolution jusqu'à 1080i/p/sF
- LED de détection en face avant
- 2 voies SDI-SD/HD avec égaliseur et ré-échantillonnage
- Voyant de détection des entrées/sorties en face avant
- Totalement compatible avec les Switchers de la gamme **iX** pour des applications sur écrans multiples
- Alimentation universelle intégrée
- Pour environnement Broadcast et présentations Pro A/V

### Spécifications Techniques

#### Voies SDI-SD/HD x 2

Chaque voie comprend :

- 1 entrée vers 3 sorties
- Connecteurs BNC
- Formats : TV 525i, 625i – TVHD 1080i/p/sF, 720p
- YUV numérique – 4:2:2 – 10 bits
- 270 Mbit/s / 1,5 GHz
- Equaliseur et resynchronisation

#### Contrôles Utilisateur et Connecteurs

##### FACE AVANT

- Voyant LED d'alimentation
- Voyant LED de détection de signal pour chaque entrée
- Voyant LED de détection de charge pour chaque sortie

##### FACE ARRIERE

- 8 x Connecteurs BNC (2 x entrées, 6 x sorties)

#### Alimentation

- Interne, universelle, automatique, 100/250 VAC, 50/60 Hz, 20W

#### Livré avec

- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Manuel utilisateur

#### Dimensions : Compatible 1/2 unité 19"

- P 190 mm x L 221 mm x H 43 mm
- P 7,5" x L 8,7" x H 1,70"

#### Poids : 1,0 kg (2,2 lbs)

#### Garantie

3 ans pièces et mains d'oeuvre retour dans nos locaux

Caractéristiques pouvant être modifiées sans avertissement préalable

### Référence


> XD213 : Trident SD HD-SDI™

### Option

> OPT-RMK2 : Kit optionnel de montage en rack (pour le montage de 2 Trident dans un rack de 19")

### Câbles pour Trident SD HD-SDI

> Câbles BNC SDI-HD M/M de 3m à 30m

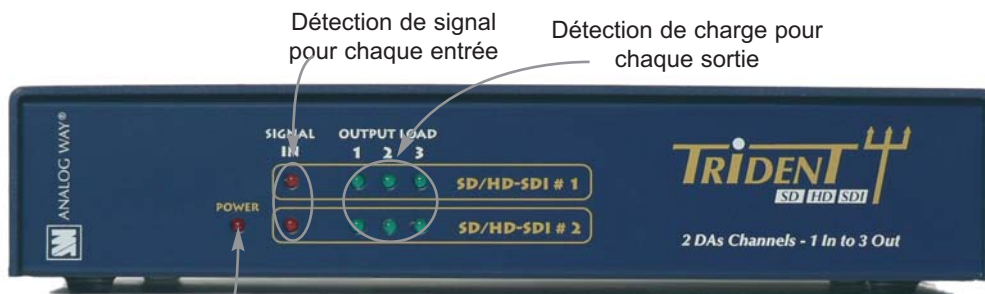

Voyant de mise sous tension



Connecteur d'alimentation IEC standard international

8 connecteurs BNC



ANALOG WAY®

US, Canada, Amérique du Sud et Caraïbes  
ANALOG WAY Inc  
Tél.: 212 269 1902  
Fax.: 212 269 1943  
Email: salesusa@analogway.com

Europe, Moyen Orient et Afrique  
ANALOG WAY FRANCE  
Tél.: 331 64 47 16 03  
Fax.: 331 64 47 14 73  
Email: saleseuro@analogway.com

www.analogway.com

P/N : XD213/B1007-VF

Asie Pacifique  
ANALOG WAY Pte Ltd  
Tél.: 65 62 92 58 00  
Fax.: 65 62 92 52 05  
Email: salesasia@analogway.com