


Sélecteur DVI Single Link 4E/1S -1920x1200 GF-441N



Télécommande RMT-4 (option)

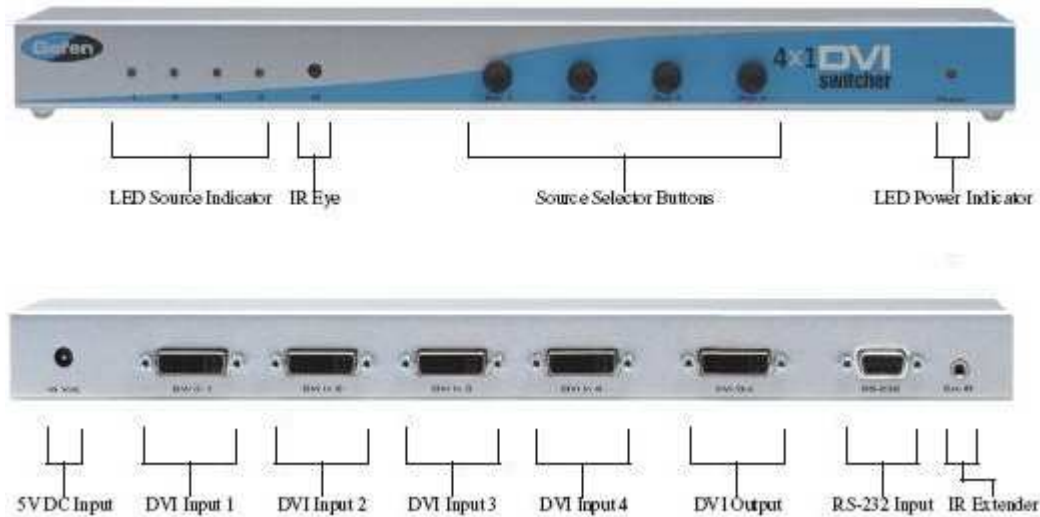

SPECIFICATIONS

Bande Passante	1.65GHz
Signal Vidéo Entrée	1.2 volts p-p
Signal DDC Entrée	5 volts p-p (TTL)
Résolution Single Link	1920x1200 1080p
Connectique E/S DVI	DVI-I femelle(29 broches)
Port contrôle à distance	RS 232 femelle, mini stéréo
Connectique Sortie USB 1.1	Type "A"
Consommation	10 Watts (max.)
Alimentation	5V DC
Dimensions	2.75"Dx13,25"Wx1"H
Poids à l'Expédition	2,6 Kg

CARACTERISTIQUES

- Sélection facile entre chacune des 4 sources DVI
- Résolutions 480i/p, 720i/p et 1080i/p
- Déport de tout appareil DVI en resynchronisant le signal
- Conserve la plus haute résolution vidéo single link
- Supports DDWG pour moniteurs DVI
- Supports HDCP pour appareils DVI
- Télécommande RMT-4 (en option)
- Utilisation de câbles DVI pour connecter les entrées et sorties DVI du Switcher 4x1
- Installation très rapide